


Vodní filtr s odstředivou předfiltrací pro odstranění mechanických nečistot je vyroben z kvalitních syntetických materiálů a určen pro široké spektrum využití v průmyslových a domácích aplikacích. Průtokem vody přes vnitřní vrtulku vzniká odstředivá síla, která odděluje těžké částice do spodní části filtračního pouzdra, takže filtrační vložka zachycuje jen jemné částice ve velikosti dle porozity zvolené filtrační vložky.

- **Vypouštěcí ventil:**
kulový ventil 1/4"
- **Teplota média:**
50 °C
- **Max. pracovní tlak:**
10 bar



obj. číslo	název	max. průtok při $\Delta P = 0,2$ bar	připojení (BSP)
MF5305/05	Filtr Cintropur NW25 - 3/4" - 25 μ m	5.500 l/h	3/4" vnější
MF5305/10	Filtr Cintropur NW25 - 1" - 25 μ m	5.500 l/h	1" vnější

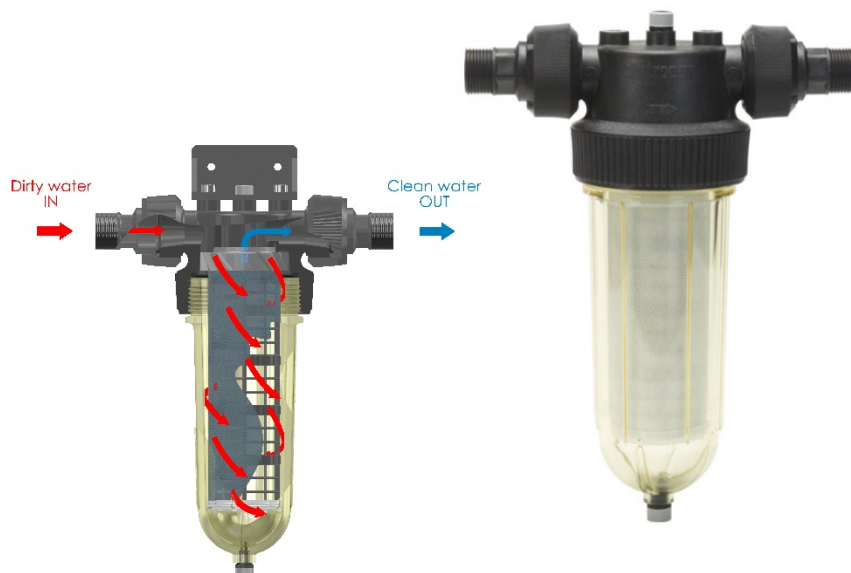