


Třídílný potrubní vodní filtr určený především pro odstranění mechanických nečistot pomocí výměnných filtračních vložek.

- **Typ filtru:**  
3-dílný (hlava / tělo / převlečná matice z polypropylenu)
- **Tělo filtru:**  
transparentní
- **Velikost filtru:**  
9 ¾" a 20"
- **Odvzdušnění:**  
otočný mosazný ventil
- **Připojení:**  
vnitřní mosazný závit ½", ¾", 1", 1 ¼" (BSP)
- **O-kroužek těla filtru:**  
NBR
- **Max. teplota média:**  
40 °C
- **Max. pracovní tlak:**  
8,6 bar

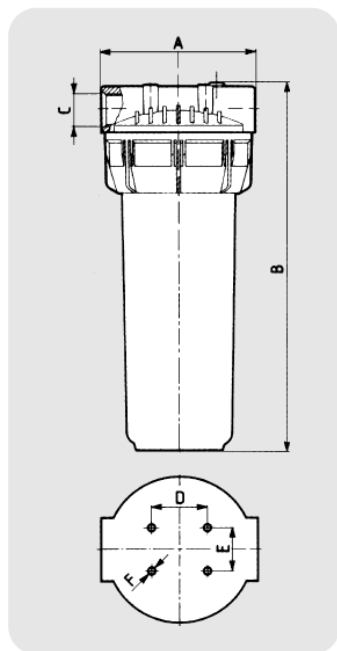

obj. číslo	A	B	C	D	E	F
MF2520/05	123	9 ¾" (308)	1/2"	40	33	3,8
MF2520/11	123	9 ¾" (308)	3/4"	40	33	3,8
MF2520/16	123	9 ¾" (308)	1"	40	33	3,8
MF2520/20	123	9 ¾" (308)	1 1/4"	40	33	3,8
MF2530/06	123	20" (600)	3/4"	40	33	3,8
MF2530/11	123	20" (600)	1"	40	33	3,8
MF2530/15	123	20" (600)	1 1/4"	40	33	3,8

\* rozměry v mm (není-li označeno jinak)